


Datenblatt: Absorptionsfläche A_{obj}


Objekt: OFFECCT SOUNDWAVE
 Produkt: Ennis
 Hinterfüllung: ohne Basfill
 Abstand zum Boden: direkt aufgelegt
 Montage: Typ A
 Bezugsfläche/Elementgröße: 6 Stk 585x585 mm
 Prüffläche: 2 Gruppen á 6 Stk

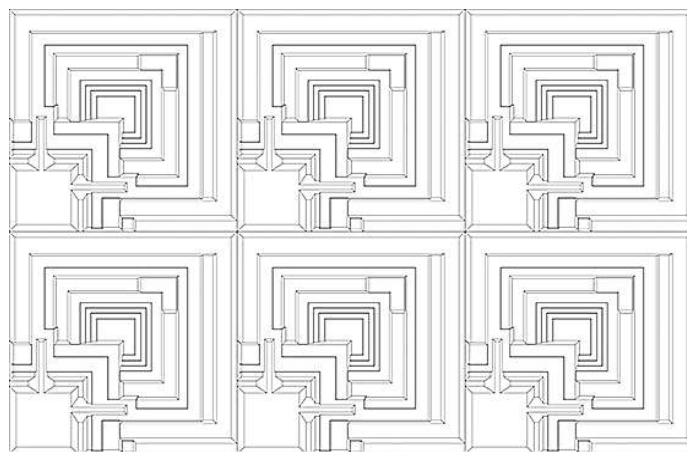

Frequenz [Hz]	A_{obj} Terz	A_{obj} Oktave
100	0,06	0,20
125	0,30	
160	0,26	
200	0,37	0,50
250	0,44	
315	0,66	
400	0,93	1,30
500	1,24	
630	1,73	
800	1,92	2,05
1000	2,09	
1250	2,10	
1600	2,00	2,00
2000	2,05	
2500	2,01	
3150	2,08	2,00
4000	2,01	
5000	1,98	

A_{obj} Schallabsorptionsfläche in m^2 je Element
 Elementgröße: 6 Stk 585x585 mm

Absorptionsfläche

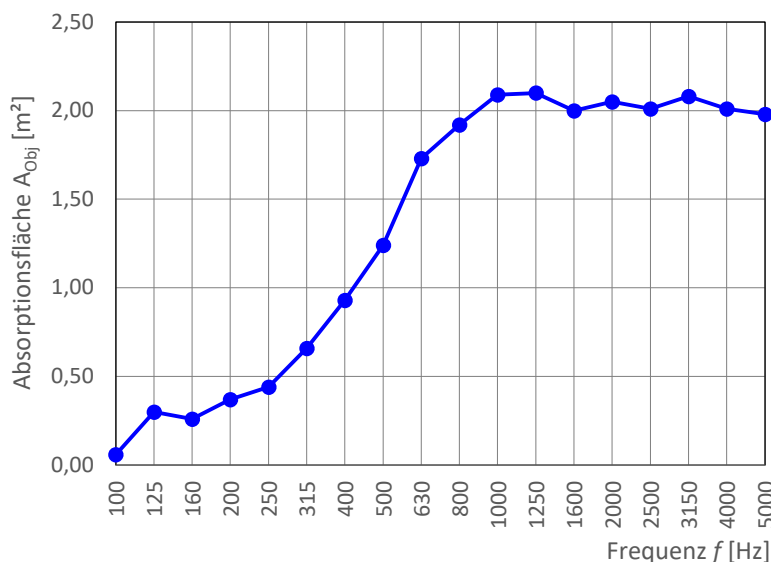

Prüfer: Carl Nyqvist
 Rel. Luftfeuchtigkeit: 39/35%

Hallraum: Akustikverkstan
 Temperatur: 14,7/16,9°C

Hallraumvolumen: 200 m^3
 Prüfdatum: 11.04.2018

Druckdatum: 07/2022