


Datenblatt: Absorptionsfläche A_{obj}


Objekt: OFFECCT SOUNDWAVE
 Produkt: Sky
 Hinterfüllung: ohne Basfill
 Abstand zum Boden: direkt aufgelegt
 Montage: Typ A
 Bezugsfläche/Elementgröße: 6 Stk 585x585 mm
 Prüffläche: 2 Gruppen á 6 Stk

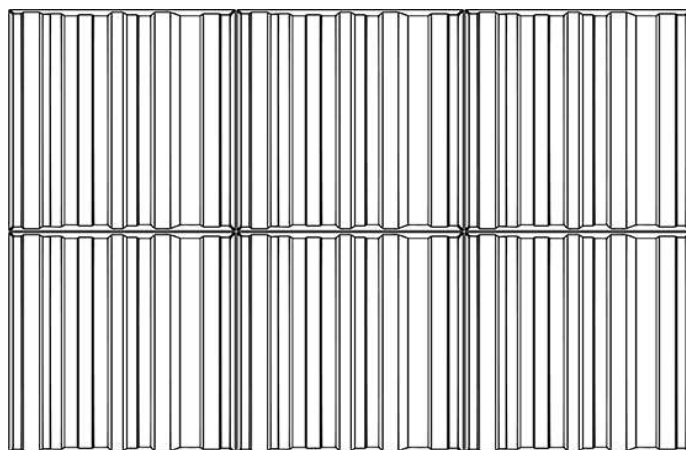

Frequenz [Hz]	A_{obj} Terz	A_{obj} Oktave
100	0,10	0,20
125	0,15	
160	0,29	
200	0,34	0,60
250	0,62	
315	0,91	
400	1,15	1,55
500	1,57	
630	1,90	
800	1,94	2,05
1000	2,05	
1250	2,15	
1600	2,21	2,20
2000	2,22	
2500	2,16	
3150	2,08	2,10
4000	2,03	
5000	2,23	

A_{obj} Schallabsorptionsfläche in m^2 je Element
 Elementgröße: 6 Stk 585x585 mm

Absorptionsfläche

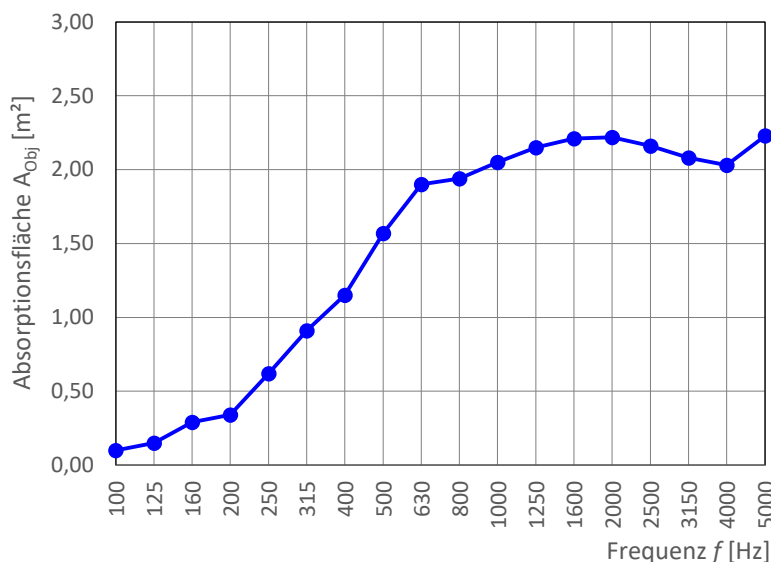

Prüfer: Pontus Thorsson
 Rel. Luftfeuchtigkeit: 81,5/77%

Hallraum: Akustikwerkstan
 Temperatur: 15,8/15,2°C

Hallraumvolumen: 200 m^3
 Prüfdatum: 20.06.2013

Druckdatum: 07/2022