

Datenblatt: Absorptionsfläche A_{Obj}

Objekt: OFFECCT SOUNDWAVE

Produkt:

Stripes

Hinterfüllung:

mit Basfill

Abstand zum Boden:

direkt aufgelegt

Montage:


Typ A

Bezugsfläche/Elementgröße:

6 Stk 585x585 mm

Prüffläche:


2 Gruppen á 6 Stk

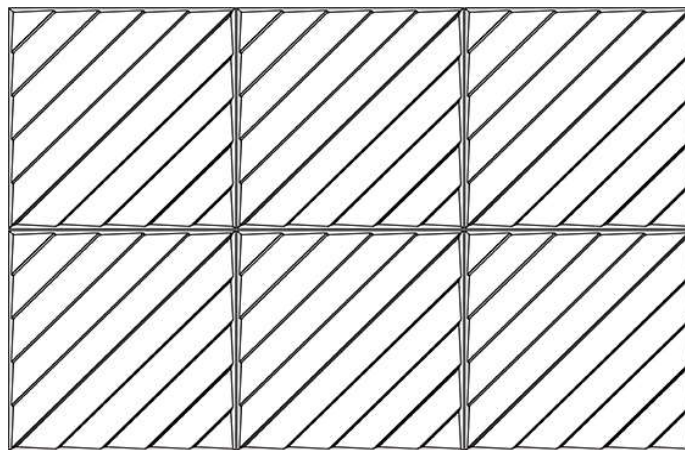

Frequenz [Hz]	A_{Obj} Terz	A_{Obj} Oktave
100	0,14	0,30
125	0,19	
160	0,59	
200	0,66	1,05
250	0,96	
315	1,52	
400	1,85	2,15
500	2,16	
630	2,47	
800	2,54	2,50
1000	2,52	
1250	2,45	
1600	2,47	2,45
2000	2,37	
2500	2,47	
3150	2,23	2,30
4000	2,11	
5000	2,54	

 A_{Obj} Schallabsorptionsfläche in m^2 je Element

Elementgröße: 6 Stk 585x585 mm

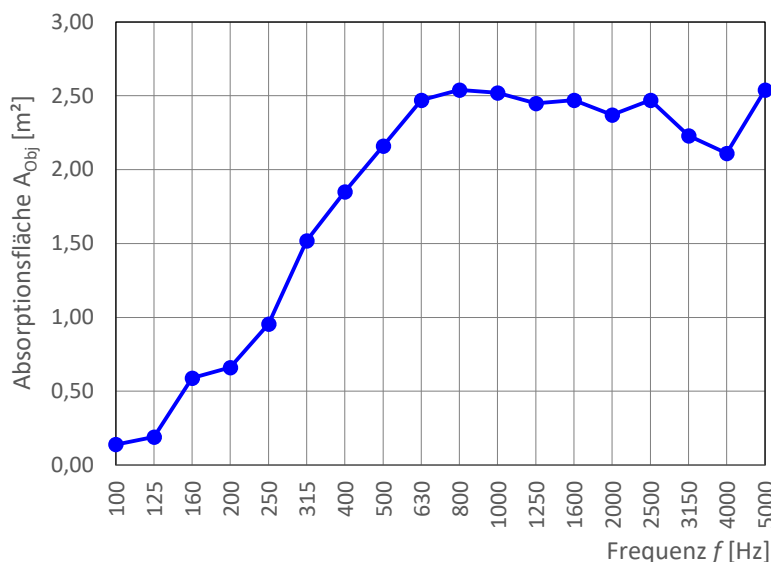Absorptionsfläche

Prüfer: Pontus Thorsson

Hallraum: Akustikwerkstan

Hallraumvolumen: 200 m^3

Rel. Luftfeuchtigkeit: 77,9/74,6%

Temperatur: 14/13,6°C

Prüfdatum: 20.06.2013

Druckdatum: 07/2022