


Datenblatt: Absorptionsfläche A_{Obj}


Objekt: OFFECCT SOUNDWAVE
Produkt: Stripes
Hinterfüllung: ohne Basfill
Abstand zum Boden: direkt aufgelegt
Montage: Typ A
Bezugsfläche/Elementgröße: 6 Stk 585x585 mm
Prüffläche: 2 Gruppen á 6 Stk

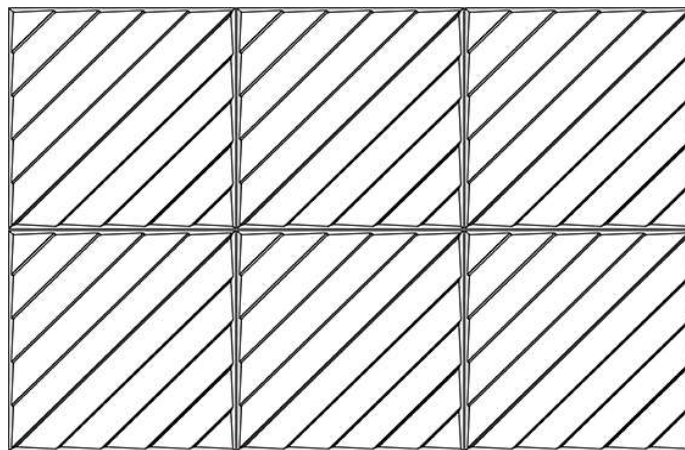

Frequenz [Hz]	A_{Obj} Terz	A_{Obj} Oktave
100	0,12	0,20
125	0,15	
160	0,32	
200	0,36	0,60
250	0,57	
315	0,81	
400	1,03	1,45
500	1,51	
630	1,74	
800	1,80	1,95
1000	1,95	
1250	2,10	
1600	2,26	2,25
2000	2,35	
2500	2,19	
3150	2,14	2,10
4000	2,06	
5000	2,12	

A_{Obj} Schallabsorptionsfläche in m^2 je Element
Elementgröße: 6 Stk 585x585 mm

Absorptionsfläche

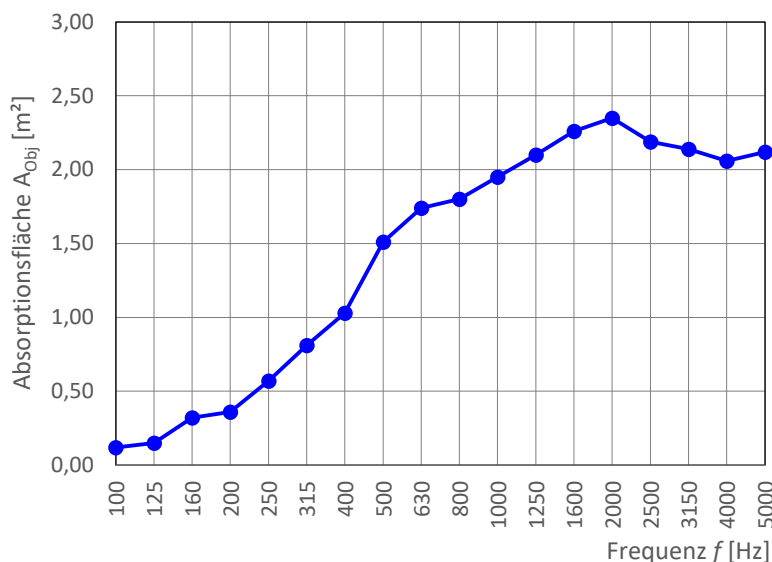

Prüfer: Pontus Thorsson
Rel. Luftfeuchtigkeit: 77,1/77%

Hallraum: Akustikwerkstan
Temperatur: 15,3/15,2°C

Hallraumvolumen: 200 m^3
Prüfdatum: 20.06.2013

Druckdatum: 07/2022