


Wolfgang Spitzer, Design- u. Akustiksysteme e.U.

www.design-akustik.at

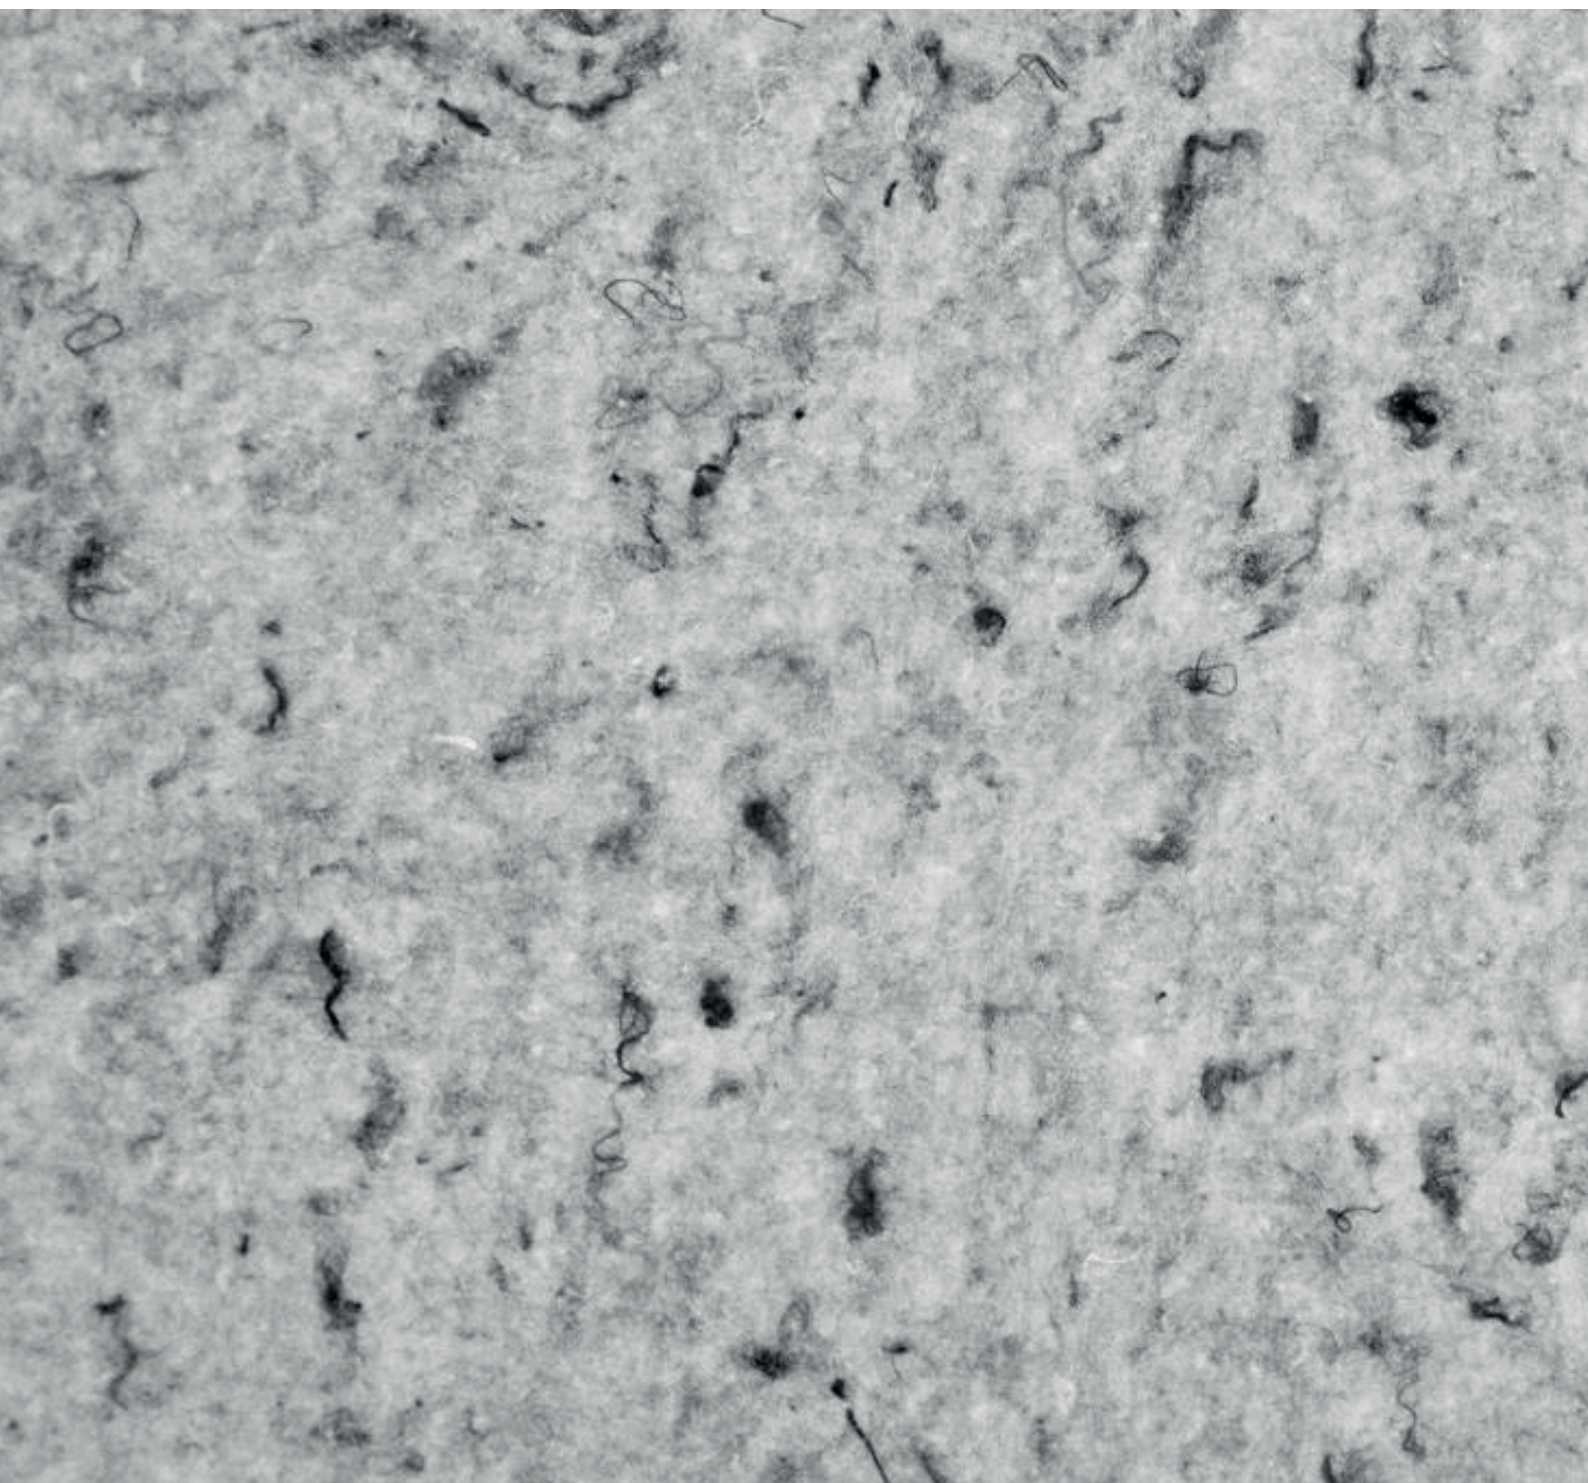

Technische Daten:

OFFECCT Soundwave®

Basfill

OFFECCT SOUNDWAVE® BASFILL


Hinterfüllung der Soundwave® Elemente aus recyceltem Textil und PET um die Schallabsorption im unteren Frequenzbereich zu verbessern.

Basfill wird in die Soundwave-Paneele eingebracht, um die Schallabsorption im unteren Frequenzbereich (150-500 Hz) zu verbessern. Basfill ist als Zubehör für alle Paneele außer Luna, Pix, Wall und Wicker erhältlich.

Inhalt

Material Ausführung	3
-----------------------------	---

Material | Ausführung

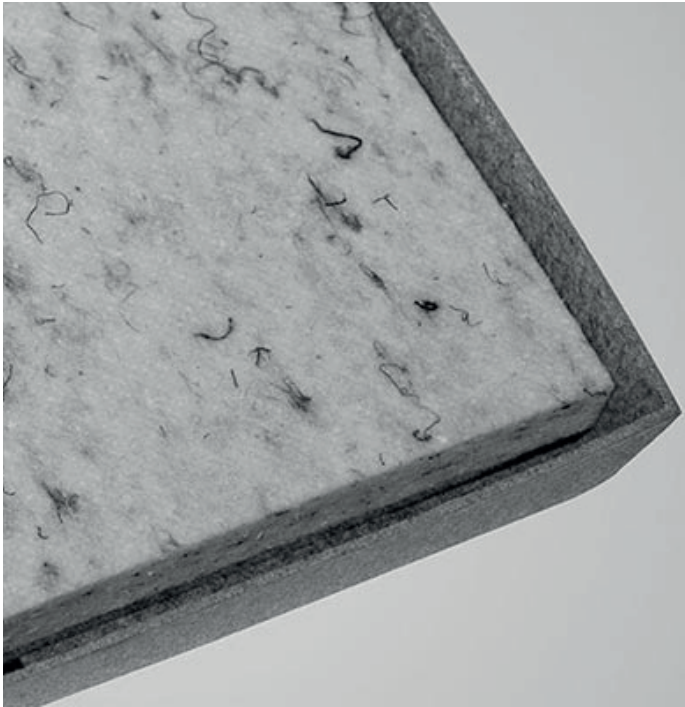

OFFECCT SOUNDWAVE: Basfill

Material:

recycltes Textil und PET

Verwendung:

optional zur Verbesserung der Absorption im Tief- und Mitteltonbereich